



Portes d'entrée Thermo65 / Thermo46

NOUVEAU : teintes Hörmann Matt deluxe pour une porte élégante et moderne

HÖRMANN





SOMMAIRE

6	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
10	Aperçu de la gamme
12	Thermo65
22	Thermo46
30	Équipement de sécurité anti-effraction
32	Serrures automatiques, vitrages
34	Poignées, parements
36	Couleurs et surfaces
39	Caractéristiques de performance
40	Dimensions et données techniques
42	Gamme de produits Hörmann

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Les produits et détails d'équipement décrits et représentés dans ce catalogue sont en partie des équipements spéciaux qui ne sont pas proposés de série, soumis à un supplément et dépendent de l'équipement concerné. L'équipement concret de la porte doit être demandé auprès du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle.

Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré, l'équipement et les teintes ont caractère de validité au moment de l'impression. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.

◀ **Thermo65 motif 700** en Decograin Golden Oak (chêne doré), poignée en acier inoxydable HB 38-2, avec parties latérales

Home Sweet Home

Qu'y a-t-il de plus agréable que de rentrer chez soi après une journée de travail pour retrouver sa famille et partager un repas, jouer ensemble ou regarder un film confortablement installé ? Pour profiter au maximum de ses proches, il est indispensable de se sentir à l'aise et en sécurité chez soi.

C'est la promesse des portes d'entrée Thermo65 et Thermo46 Hörmann. En effet, ces éléments de construction haut de gamme se distinguent par leur coefficient d'isolation élevé, leur équipement de sécurité fiable, leur large choix de motifs et leur rapport qualité / prix imbattable. En feuilletant ce catalogue, vous trouverez certainement la porte Hörmann qui répondra à tous vos critères.





« Un nom se forge
par le travail. »


August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, les produits associés au nom Hörmann démontrent une véritable qualité et un grand savoir-faire. En tant que spécialiste des éléments de construction disposant d'une expérience de plus de 80 ans, l'entreprise familiale se conçoit, depuis sa création, comme le partenaire idéal pour votre construction ou votre rénovation. Ce n'est pas un hasard si Hörmann compte parmi les premiers fournisseurs européens dans le domaine des portes d'entrée. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat de votre porte d'entrée Hörmann.



1 Made in Germany

Les portes d'entrée sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des **produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann.**

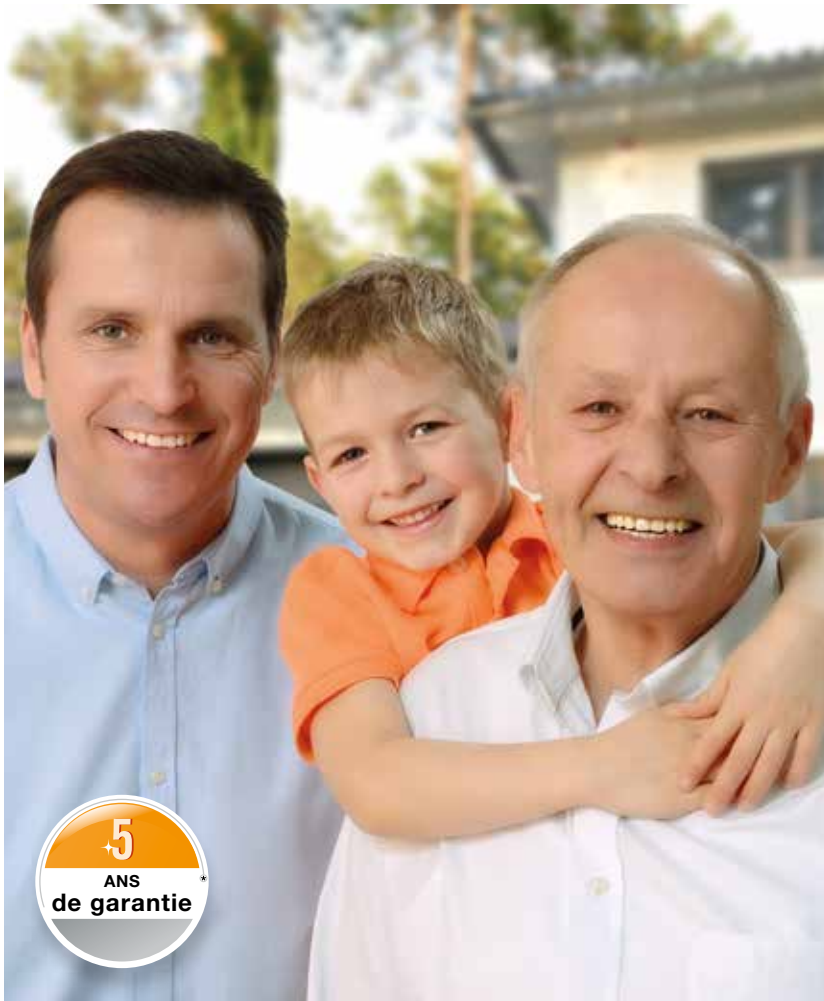

5
ANS
de garantie



2 Des produits de qualité pour des générations entières

Nous sommes convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. C'est pourquoi toutes les portes d'entrée **Thermo65 / Thermo46 Hörmann sont garanties 5 ans***.

3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. **100 %** des besoins en énergie de l'entreprise sont couverts **par du courant vert**. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO₂ et au recyclage de matières premières, **permet d'économiser chaque année plus de 40000 tonnes de CO₂**. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hoermann.com



4 Panneau de porte avec cadre ouvrant caché

En tant qu'entrée principale ou secondaire, les portes Thermo65 et Thermo46 vous réservent un accueil raffiné et exclusif. **Avec son cadre ouvrant caché, l'élégant panneau de porte monobloc satisfait au moindre désir concernant la conception.** La face intérieure (illustration page 30) s'accorde parfaitement aux portes d'intérieur de votre habitat.

5 Isolation thermique élevée

Avec leur coefficient U_D jusqu'à environ $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$, les portes d'entrée Thermo46 vous offrent une isolation thermique élevée. **Pour encore plus d'isolation, nous vous proposons les portes d'entrée Thermo65 dont le coefficient U_D peut atteindre $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$.** Vous réalisez ainsi des économies d'énergie durables, tout en préservant l'environnement.



Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'extérieur avec cadre ouvrant visible



Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'intérieur avec cadre ouvrant visible et parclozes

* En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de $1230 \times 2180 \text{ mm}$



6 Verrouillage anti-intrusion

Parce que vous et votre famille devez vous sentir en sécurité chez vous, les portes **Thermo 65 / Thermo 46** sont équipées d'un **verrouillage** multipoints de série.

Pour une sécurité accrue, de nombreux motifs de porte Thermo46 et de nombreuses portes d'entrée Thermo65 (même équipées de parties latérales et d'impostes vitrées) **sont disponibles avec un équipement de sécurité anti-effraction CR 2 en option.**



La protection anti-effraction certifiée de nos portes d'entrée est également recommandée par les centres de conseil de la police.



7 Vitrage de sécurité



De série avec verre de sécurité feuilleté de 8 mm sur les faces intérieure et extérieure

En matière de **sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents**, les portes d'entrée Hörmann satisfont aux exigences les plus strictes. Le verre de sécurité feuilleté sur les faces intérieure et extérieure du triple vitrage isolant assure un **maximum de sécurité**. En cas de bris de verre éventuel, la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue à l'intérieur, **éliminant ainsi tout risque de blessure**. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il bloque tout accès à l'intérieur.

Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65

Grâce à leur face intérieure monobloc, les portes Thermo65 haut de gamme s'harmonisent parfaitement aux portes d'intérieur en bois de votre habitat. L'aspect identique des portes en différent matériaux vous procurera entière satisfaction pendant longtemps.

Construction

- 1 Panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse pour un aspect élégant
- 2 Cadre ouvrant à rupture de pont thermique en matériau composite pour une stabilité et une isolation thermique élevées
- 3 Huisserie en aluminium de 80 mm à rupture de pont thermique et seuil synthétique / aluminium de 20 mm de hauteur à rupture de pont thermique, pour une isolation thermique élevée
- 4 Triple niveau d'étanchéité pour une protection optimale contre la pluie, le vent et la poussière

Triple vitrage isolant avec verre de sécurité des deux côtés afin d'exclure pratiquement tout risque de blessure en cas de bris de verre

Équipement de sécurité CR 2 anti-effraction en option pour une sécurité accrue**

Porte satisfaisant à toutes les exigences de l'ordonnance sur les économies d'énergie

Appropriée pour une pose sans pont thermique

Isolation thermique : coefficient U_D jusqu'à environ $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Insonorisation : $R_{w,p}$ jusqu'à 32 dB

Vous trouverez toutes les caractéristiques de performance à la page 39




En option



* Certifiée par l'institut ift Rosenheim en dimensions RAM 1230 x 2180 mm

**Non réalisable pour THP 410S, 430E et 600S

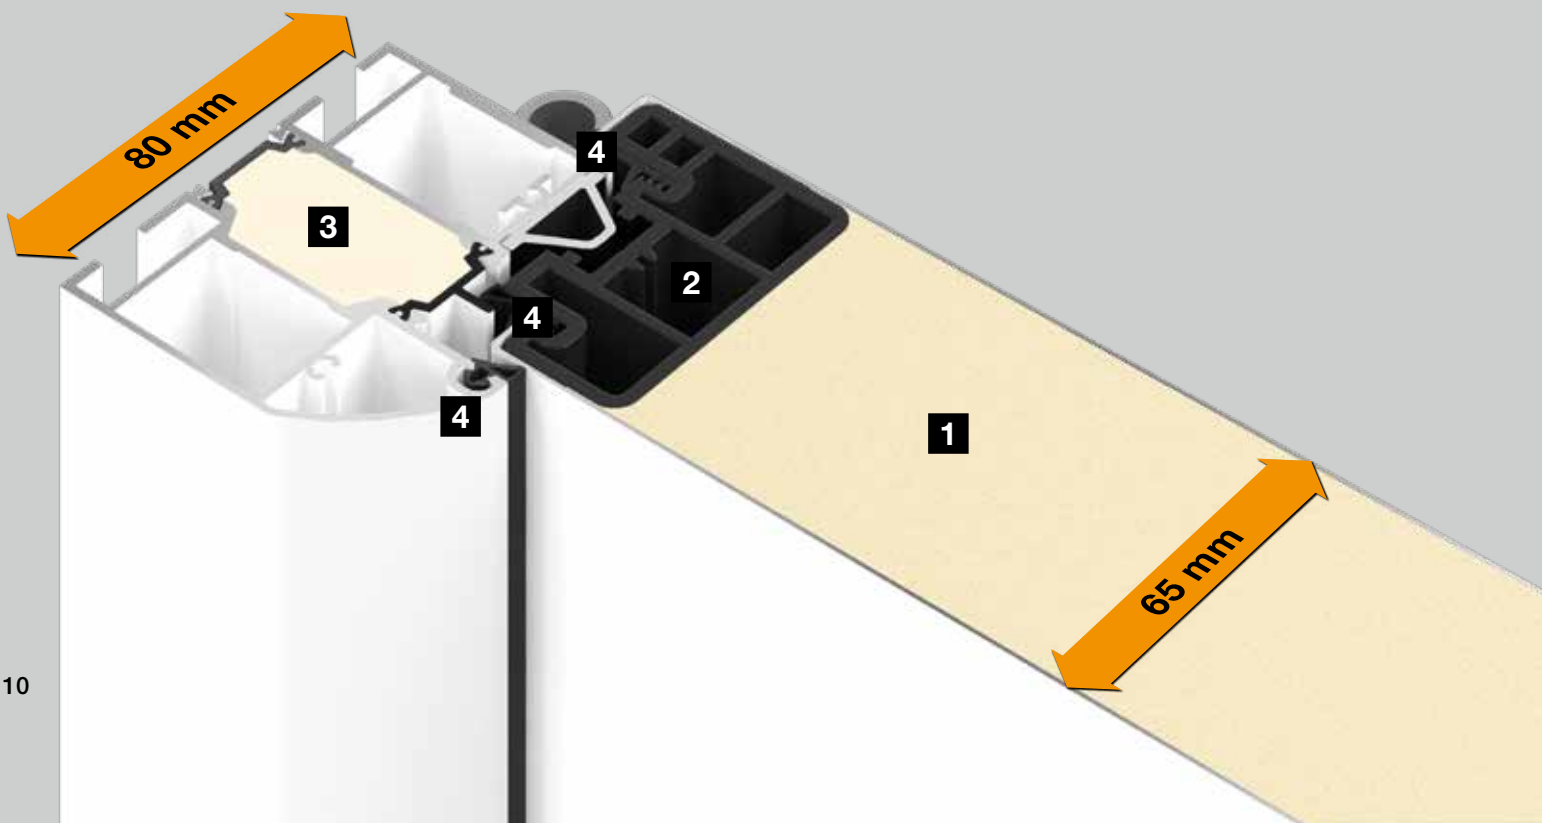

Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo46

Pour une face intérieure homogène de vos portes d'entrée et d'intérieur, toutes les portes Thermo46 sont livrées avec un panneau monobloc.

Construction

- 1 Panneau de porte monobloc en acier de 46 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse pour un aspect élégant
- 2 Cadre ouvrant à rupture de pont thermique en matériau composite pour une stabilité et une isolation thermique de bonne qualité
- 3 Huisserie en aluminium de 60 mm à rupture de pont thermique et seuil synthétique / aluminium de 20 mm de hauteur à rupture de pont thermique, pour une bonne isolation thermique
- 4 Double niveau d'étanchéité pour une bonne protection contre la pluie, le vent et la poussière

Double vitrage isolant avec verre de sécurité des deux côtés afin d'exclure pratiquement tout risque de blessure en cas de bris de verre

Équipement de sécurité CR 2 anti-effraction en option pour une sécurité accrue**

Porte satisfaisant à toutes les exigences de l'ordonnance sur les économies d'énergie

Appropriée pour une pose sans pont thermique

Isolation thermique : coefficient U_D jusqu'à environ $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Insonorisation : $R_{w,p}$ jusqu'à 32 dB

Vous trouverez toutes les caractéristiques de performance à la page 39




En option



* Certifiée par l'institut ift Rosenheim en dimensions RAM 1230 x 2180 mm

** Non réalisable pour TPS 020S, 025S, 030S, 040S, 200I et 400I

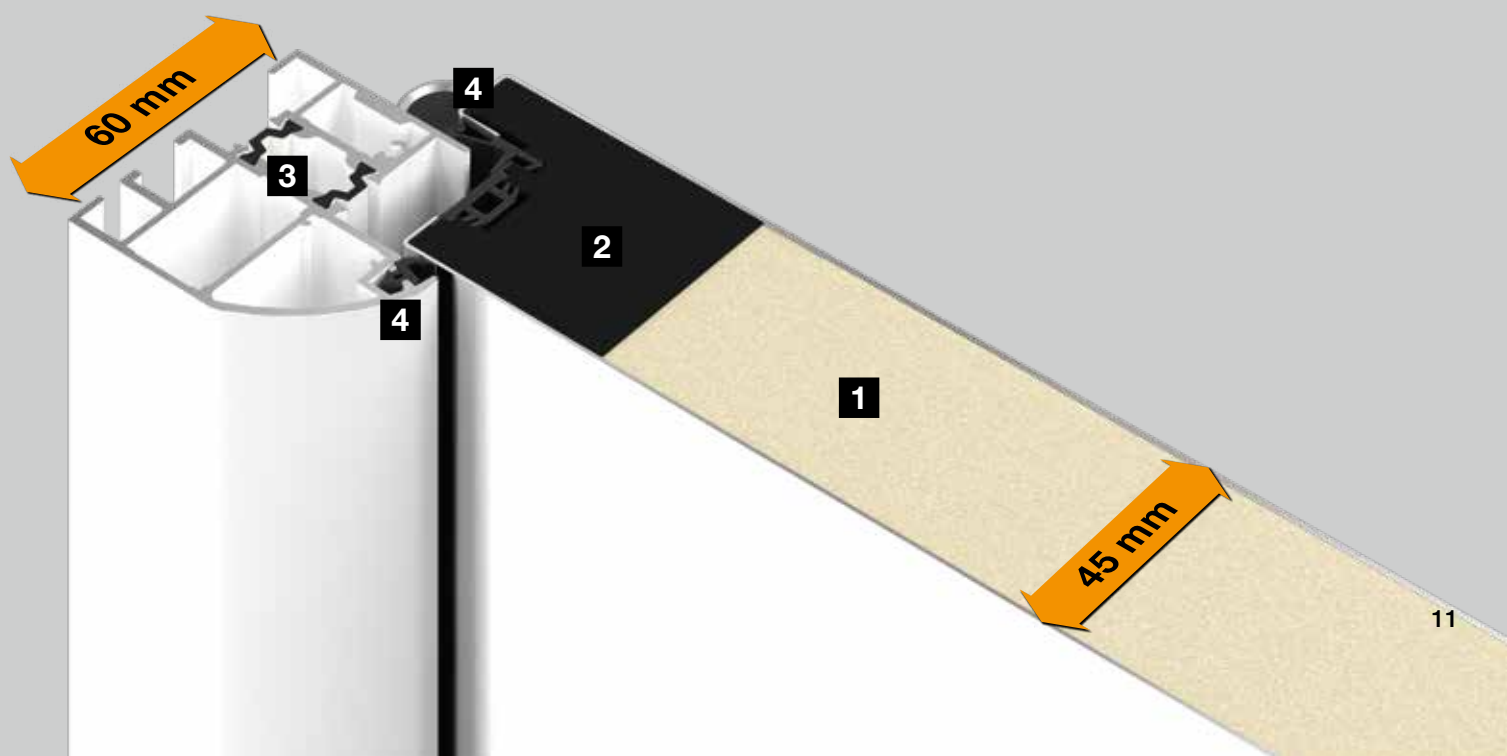



La porte d'entrée pour un accueil chaleureux !

La porte Thermo65 possède toutes les caractéristiques d'une porte d'entrée digne de ce nom. Combiné au cadre ouvrant caché en matériau composite et à l'hubriserie en aluminium à rupture de pont thermique, le panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur injecté de mousse PU est une véritable barrière contre le froid. Avec un coefficient U_D maximum d'env. 0,87 W/(m²·K), les portes Thermo65 présentent une très bonne isolation thermique. Pour un confort et une sécurité élevés, elles sont équipées de série d'une serrure de sécurité 5 points. La plupart des motifs Thermo65 sont disponibles en option avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2 – pour un sentiment de sécurité absolu dans votre maison.

Choisissez la porte d'entrée de vos rêves parmi 14 motifs séduisants et personnalisez-la avec l'une de nos 17 couleurs préférentielles, l'une de nos 6 teintes Matt deluxe exclusives ou l'un de nos 5 décors Decograin.





Motif 015

Decograin Titan Metallic (titane métallique) CH 703 avec parement figure 400 en aspect acier inoxydable, poignée en acier inoxydable HB 14-2



Motif 015

Couleur standard blanc trafic RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2



Motif 515

Couleur standard blanc trafic satiné RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2



Motif 010

Couleur préférentielle aluminium blanc RAL 9006, parement en acier inoxydable figure 751, poignée en acier inoxydable HB 14-2



Motif 010


Decograin Golden Oak (chêne doré), poignée en acier inoxydable HB 14-2, parties latérales avec vitrage Satinato





Motif 600S

Decograin Winchester Oak (chêne Winchester), poignée en acier inoxydable HB 38-2 avec vitrage Satinato en applique, parties latérales avec vitrage Satinato

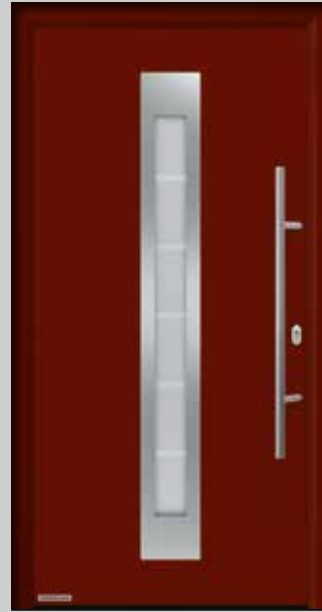

Motif 750C

Couleur préférentielle rouge pourpre RAL 3004, satiné, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec 5 bandes transparentes



Motif 700B

Couleur préférentielle Matt deluxe CH 9007 aluminium gris ■ **NOUVEAU**, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes



Motif 850B

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec bandes transparentes



Motif 800S

Couleur préférentielle gris fenêtre
RAL 7040 satiné, poignée en acier
inoxydable HB 38-2, vitrage Satinato



Motif 810E

Couleur standard blanc trafic
RAL 9016 satiné, poignée
en acier inoxydable HB 38-2,
vitrage sablé avec bandes
transparentes (carré)



Motif 900D

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné,
poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé
avec 4 bandes transparentes



Motif 820S ■ NOUVEAU

Decograin Titan Metallic
(titane métallique) CH 703,
poignée en acier inoxydable
HB 38-2, vitrage Satinato







Motif 100

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, poignée en acier inoxydable HB 14-2, parties latérales avec vitrage Satinato



Motif 430E

Couleur standard blanc trafic satiné RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec bandes transparentes (cadre)



Motif 410S

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Satinato



Attirez tous les regards sur votre entrée

Les portes Thermo46 vous offrent tous les avantages d'une porte d'entrée. Avec un coefficient d'isolation U_D pouvant atteindre environ $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, les portes Thermo46 font preuve d'une bonne isolation thermique. Grâce à la serrure de sécurité 5 points de série, elles possèdent également un équipement de sécurité de tout premier ordre. Pour se sentir encore un peu plus à l'aise chez soi, certains motifs sont disponibles en option avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2.

Des modèles classiques aux modèles les plus modernes, choisissez votre motif préféré parmi 13 variantes de porte. Avec une large sélection de couleurs, vitrages, parties latérales et impostes vitrées, vous pouvez personnaliser votre porte Hörmann au gré de vos envies.





Motif 700B

Decograin Titan Metallic (titane métallique) CH 703, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes



Motif 750C

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec 5 bandes transparentes



Motif 900D

Decograin Golden Oak (chêne doré), poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec 4 bandes transparentes



Motif 515

Decograin Titan Metallic (titane métallique) CH 703 avec parement figure 400 en aspect acier inoxydable, poignée en acier inoxydable HB 14-2



Motif 015

Couleur standard blanc trafic satiné RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2



Motif 025S

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, avec parement figure 400 en aspect acier inoxydable, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Satinato



Motif 010

Couleur préférentielle gris anthracite RAL 7016, poignée en acier inoxydable HB 14-2, parties latérales avec vitrage Satinato



Motif 020S

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Satinato



Motif 030S

Couleur préférentielle gris fenêtre RAL 7040, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Satinato



Motif 040S

Couleur standard blanc trafic RAL 9016 satiné, poignée en acier inoxydable HB 14-2, hublot Ø 280 mm, vitrage Satinato







Motif 100

Couleur standard blanc trafic satiné RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2, parties latérales avec vitrage Cathédrale



Motif 200

Couleur standard blanc trafic satiné RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Cathédrale



Motif 4001

Couleur standard blanc trafic satiné RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Cathédrale

◀ **Motif 400** en couleur standard blanc trafic RAL 9016, poignée en acier inoxydable HB 14-2, avec parties latérales

Un incroyable sentiment de sécurité



Serrure de sécurité 5 points

Pour se sentir en sécurité chez soi : 2 pènes pivotants à crochet **4** avec 2 points d'anti-dégondage supplémentaires **3** et 1 pêne dormant **2** s'engagent dans la gâche de l'huissierie et maintiennent fermement la porte.

Les gâches des portes Thermo65 sont ajustables afin de permettre un réglage optimal de la porte. Le pêne $\frac{1}{4}$ de tour à verrouillage aisé **1** assure une fermeture particulièrement silencieuse.



Sécurisation du côté paumelles

Il est bon de se savoir en sécurité chez soi. C'est pour cette raison que votre porte Thermo46 / Thermo65 est aussi sécurisée du côté paumelles rendant toute effraction avec un pied de biche presque impossible.

5 Thermo46

Avec 3 points d'anti-dégondage

6 Thermo65

Avec listel de sécurité continu en aluminium

7 Réglage optimal grâce aux paumelles à rouleaux 3D

Réglables en trois dimensions, les robustes paumelles en deux parties avec goupilles de sécurité et caches décoratifs à l'aspect acier inoxydable garantissent un fonctionnement de la porte sans à-coups.

8 Béquille intérieure

Chaque porte est livrée de série avec une élégante béquille intérieure en acier inoxydable.

9 Rosace extérieure

Pour les portes Thermo65 et Thermo46, vous recevez la rosace extérieure de série en acier inoxydable. La rosace coulissante de sécurité des portes Thermo65 empêche toute manipulation du cylindre de fermeture. Vous êtes ainsi parfaitement équipé en matière de sécurité.


10 Cylindre profilé

De série avec 5 clés. Avec fonctions de secours et de danger, c'est-à-dire possibilité de fermer la porte lorsqu'une clé est engagée côté intérieur.

Variantes d' huisserie



L' huisserie en aluminium de 60 mm ou 80 mm à remplissage PU et rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle **11** (A 1 / A 3) ou en exécution carrée **12** (A 2 / A 4) au choix, sans supplément.

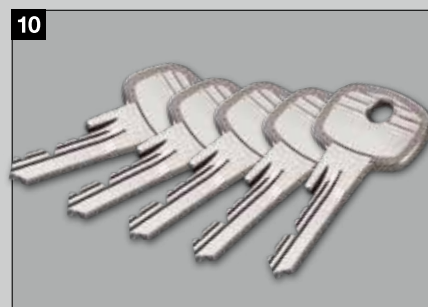

Serrure automatique avec verrouillage automatique mécanique (pour Thermo65)

Lorsque la porte d'entrée est poussée, tous les pênes s'actionnent automatiquement, assurant ainsi un verrouillage sûr.

Serrure automatique avec moteur électrique et ouverture par système radio BiSecur (pour Thermo65)

Ouvrez votre porte d'entrée simplement et confortablement à l'aide d'un verrouillage multipoints actionnable par le biais d'un émetteur, d'un clavier à code ou d'un lecteur digital sans fil*. Vous n'aurez plus besoin de penser à vos clés. Avec cette commande, votre porte d'entrée se déverrouille automatiquement grâce à un moteur électrique. Il suffit désormais d'une simple pression pour ouvrir la porte.

7 Emetteur HSE 4 BS avec surface structurée noire et extrémités synthétiques noires

8 Clavier à code sans fil FCT 3-1 ■ **NOUVEAU**

9 Lecteur digital sans fil FFL 25 BS ■ **NOUVEAU**

10 Lecteur digital intégré élégamment au panneau de porte (pour Thermo65)

Ouvrez votre porte d'entrée avec votre empreinte digitale ! Le lecteur digital est élégamment intégré au panneau de porte et est disponible en option pour toutes les portes d'entrée Thermo65 équipées d'une serrure automatique avec moteur électrique.

11 Serrure automatique avec moteur électrique et ouverture par Bluetooth (pour Thermo65)

Ouvrez et fermez votre porte encore plus confortablement par Bluetooth via votre smartphone. L'application intuitive BlueSecur Hörmann vous permet de verrouiller et de déverrouiller les portes d'entrée Thermo65 avec serrure automatique en option avec moteur électrique et ouverture par Bluetooth.

Gâche électrique (pour Thermo65 et Thermo46, non illustrée)

Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.

Contact Reed (pour Thermo65 et Thermo46) et contact sur verrou (pour Thermo65, non illustré)

En complément à la domotique ou à un système d'alarme et analyse indiquant que la porte est fermée (contact Reed) ou verrouillée (contact sur verrou).

Rejet d'eau bas

(pour Thermo65 et Thermo46, non illustré)

A la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau bas en blanc trafic RAL 9016 ou en acier inoxydable pour évacuer la pluie battante peut également être postéquipé.

Joint de sol rétractable

(pour Thermo65 et Thermo46, non illustré)

Cet équipement en option est la solution idéale pour l'étanchéité de portes d'entrée sans seuil utilisées dans les entrées accessibles aux PMR.



* Pour les enfants, les jeunes adultes ou les personnes âgées, des défaillances peuvent survenir en raison du changement des minuties lisibles. Pour des plages de températures de -20 °C à 80 °C.

Vitrages de portes



Thermo65
avec triple vitrage
Motifs 700 / 750 / 800 /
810 / 820 / 850 / 900

Thermo46
avec triple vitrage
Motifs 700 / 750 / 900

Ces motifs séduisent par leur aspect quasi-affleurant sur la face intérieure comme extérieure. La parclose en acier inoxydable souligne l'élégante impression d'ensemble. Avec son coefficient d'isolation élevé, le vitrage isolant garantit une économie d'énergie convaincante.



Thermo46
avec double vitrage
Motifs 020 / 025 /
030 / 040

Ces portes sont équipées d'un vitrage isolant assurant une excellente isolation thermique. La parclose synthétique Roundstyle leur confère un aspect général harmonieux et moderne. Pour les plaxages Decograin, la parclose est laquée dans une couleur similaire à celle du décor.



Thermo65
avec triple vitrage
Motifs 410 / 430

Thermo46 avec double vitrage cathédrale
Motifs 200 / 400

Avec la parclose synthétique Profilstyle parfaitement harmonisée, les motifs de porte à cassettes deviennent une carte de visite des plus élégantes pour votre maison. En matière d'isolation thermique, le vitrage isolant satisfait à toutes les attentes placées en une porte d'entrée haut de gamme.



Thermo65
avec triple vitrage
Motif 600

Le cadre contrasté noir confère au vitrage en applique un aspect très élégant. Le vitrage isolant garantit en outre l'isolation thermique élevée que vous attendez d'une porte d'entrée moderne.

Vitrages pour parties latérales et impostes vitrées

Pour les portes Thermo46, les parties latérales et impostes vitrées sont disponibles avec double vitrage isolant et avec triple vitrage isolant pour les portes Thermo65.



Satinato



Sablé / sablé avec bandes transparentes



Verre transparent



Cathédrale martelé fin
(Thermo46 uniquement)

Une belle poignée pour plus de caractère : choisissez la poignée qui vous convient

Poignées extérieures

Toutes les portes sont livrées de série avec la poignée extérieure illustrée dans le catalogue (à partir de la page 14). Cependant, vous pouvez également choisir une autre variante de poignée en acier inoxydable.



HB 14-2, acier inoxydable brossé



HB 38-2, acier inoxydable brossé



HB 38-3, acier inoxydable brossé



HB 738 ■ NOUVEAU
A partir de l'été
Acier inoxydable brossé

Béquillages pour l'extérieur et l'intérieur



Béquillage en acier inoxydable type D-110 (standard)



Garniture à bouton fixe en acier inoxydable avec bouton type D-160



Béquillage en acier inoxydable type D-210



Béquillage en acier inoxydable type D-310



Béquillage en acier inoxydable type D-510



Garniture à bouton fixe ES 0 / ES 1 avec bouton (illustration ES 1 en acier inoxydable)



Béquillage ES 0 / ES 1 (illustration ES 0 en acier inoxydable)

Les parements, pour embellir votre entrée

Personnalisez les motifs 010, 015, 025 et 515 sur la face extérieure avec ces jolies finitions. Les parements en acier inoxydable ou en aspect acier inoxydable sont disponibles pour les exécutions de porte Thermo65 et Thermo46 et pour toutes les couleurs et tous les décors de porte.



Motif 015, figure 400



Motif 515, figure 401



Motif 025, figure 402



Motif 015, figure 403



Motif 010, figure 451



Motif 010, figure 454



Motif 010, figure 457



Motif 010, figure 459



Motif 010, figure 750



Motif 010, figure 751

Trouvez votre couleur préférée !

Vous préférez un gris fenêtre discret ou plutôt un rouge rubis flamboyant ? Laissez libre cours à votre imagination pour la conception chromatique de votre nouvelle porte d'entrée Hörmann. Vous avez le choix entre la couleur RAL 9016 blanc trafic particulièrement économique et 17 autres couleurs préférentielles. Les faces intérieure et extérieure des portes Thermo65 ou Thermo46 sont toujours de couleur identique. Demandez conseil auprès de votre partenaire Hörmann.

De série en blanc trafic économique




1


17 couleurs préférentielles



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

- 1 RAL 9016 Blanc trafic
- 2 RAL 9007 Aluminium gris
- 3 RAL 9006 Aluminium blanc
- 4 RAL 9002 Blanc gris
- 5 RAL 9001 Blanc crème
- 6 RAL 8028 Brun terre
- 7 RAL 8003 Brun argile
- 8 RAL 7040 Gris fenêtre
- 9 RAL 7035 Gris clair
- 10 RAL 7016 Gris anthracite
- 11 RAL 6005 Vert mousse
- 12 RAL 5014 Bleu pigeon
- 13 RAL 5010 Bleu gentiane
- 14 RAL 3004 Rouge pourpre
- 15 RAL 3003 Rouge rubis
- 16 RAL 3000 Rouge feu
- 17 RAL 1015 Ivoire clair
- 18 CH 703 Anthracite métallique

A noter :

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

* Non réalisable pour les motifs Thermo65 100, 410 et 430 et pour les motifs Thermo46 100, 200 et 400. Pour les motifs Thermo46 020, 025, 030, 040, la parclose est de couleur assortie.


Intemporelles et élégantes

Les teintes Hörmann Matt deluxe exclusives séduisent par leur élégance sobre. Choisissez parmi six couleurs tendances et concevez une porte moderne et intemporelle.

Aspect naturel aux détails fidèles


Le plaxage Decograin* se décline en quatre décors bois à nœuds imprimés conférant aux portes une apparence authentique et est également disponible dans un décor couleur anthracite aux reflets métallisés.

6 couleurs Matt deluxe ■ NOUVEAU

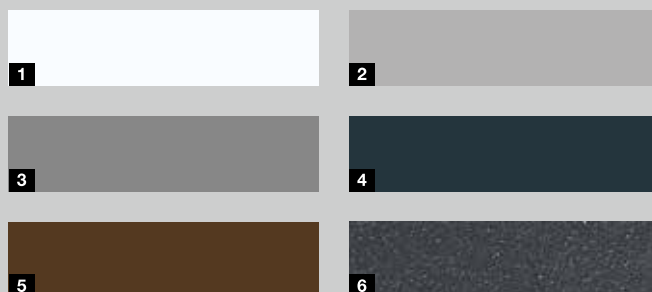

- 1 CH 9016 Matt deluxe blanc trafic
- 2 CH 9006 Matt deluxe aluminium blanc
- 3 CH 9007 Matt deluxe aluminium gris
- 4 CH 7016 Matt deluxe gris anthracite
- 5 CH 8028 Matt deluxe brun terre
- 6 CH 703 Matt deluxe anthracite métallique

5 décors Decograin*

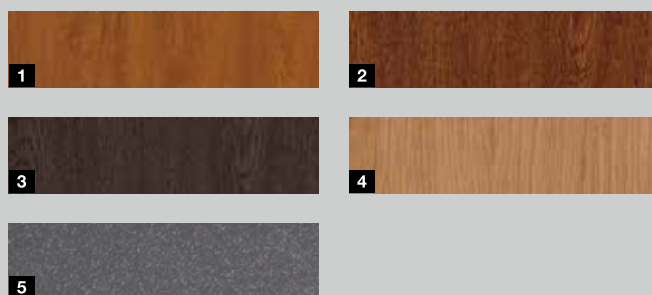

- 1 Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune or
- 2 Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
- 3 Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense
- 4 Winchester Oak (chêne Winchester) : décor chêne sauvage de couleur naturelle
- 5 Titan Metallic (titane métallique) CH 703 : teinte anthracite à effet métallisé

Concevez votre porte de manière personnalisée

Donnez à votre entrée une touche toute personnelle et mariez plusieurs couleurs pour l'hubriserie et le panneau de votre porte d'entrée Thermo65 ou Thermo46.

Portes d'entrée assorties aux portes d'intérieur

Pour une parfaite harmonie avec vos portes d'intérieur blanches, la porte d'entrée Thermo65 en surface Decograin Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé) et Titan Metallic (titane métallique) CH 703 est également disponible en blanc trafic RAL 9016 sur la face intérieure.

A noter :

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

* Non réalisable pour les motifs Thermo65 100, 410 et 430 et pour tous les motifs Thermo46.

Panneau de porte et hubriserie de couleurs différentes



Huisserie en aluminium blanc RAL 9006, panneau de porte en Titan Metallic (titane métallique) CH 703



Huisserie en Titan Metallic (titane métallique) CH 703, panneau de porte en blanc trafic RAL 9016

Portes d'entrée et parties latérales bicolores



Vue de l'extérieur en plaxage Decograin



Vue de l'intérieur en blanc trafic RAL 9016*

Caractéristiques de performance

Nos portes d'entrée offrent une sécurité de fonctionnement fiable et des caractéristiques de performance testées. Ainsi, votre porte d'entrée Hörmann vous donnera entière satisfaction des années durant.



Caractéristiques de performance

	Thermo65	Thermo46
Forces de commande EN 12217	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 2
Durabilité / Contrainte mécanique selon EN 12400	Jusqu'à classe 6	Jusqu'à classe 5
Résistance aux variations climatiques selon EN 12219	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 3c / 2d / 2e
Perméabilité à l'air selon EN 12207	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 2
Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208	Jusqu'à classe 3A	Jusqu'à classe 1A
Résistance à la charge au vent selon EN 12210	Jusqu'à classe C3 / B3	Jusqu'à classe C3
Résistance aux chocs selon EN 13049	Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 1
Stabilité mécanique selon EN 1192	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 1
Isolation thermique	Jusqu'à 0,87 W/(m ² ·K)	Jusqu'à 1,1 W/(m ² ·K)
Insonorisation	Jusqu'à 32 dB	Jusqu'à 32 dB
Sécurité anti-effraction selon EN 1627 (en option)	CR 2 (en option)	CR 2 (en option)

Dimensions standards pour Thermo65

Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre huisserie
1000 x 2100	1020 x 2110	850 x 2005
1100 x 2100	1120 x 2110	950 x 2005

Dimensions standards pour Thermo 46


Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimension de maçonnerie	Dimension de passage libre huisserie
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016

Dimensions hors-standards Thermo65 / Thermo46


Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
200	875 – 1100 x 1990 – 2186
010, 020, 030, 040, 600, 700, 750, 800, 810	700 – 1250 x 1875 – 2250
015, 025, 515	875 – 1250 x 1875 – 2250
100, 400, 410, 430	875 – 1100 x 1875 – 2186
820, 850, 900	800 – 1250 x 1875 – 2250

Thermo65


Variantes d' huisserie

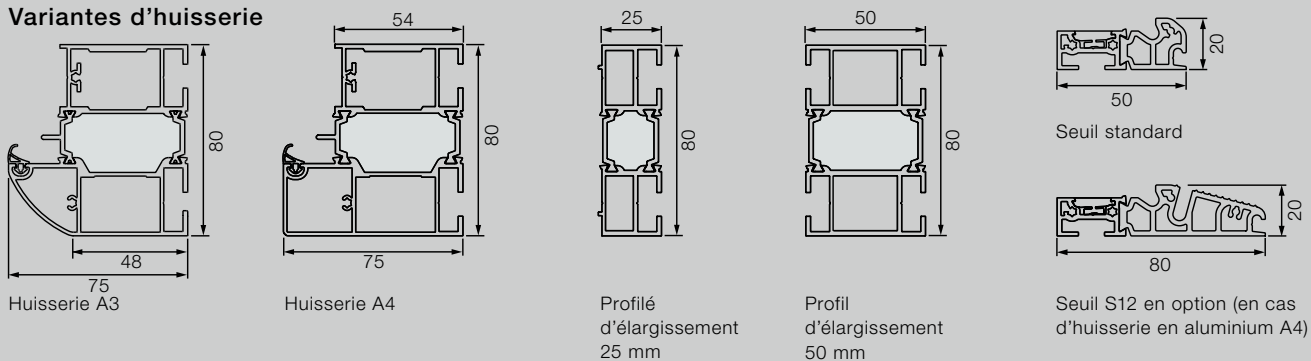


Coupe horizontale de la porte

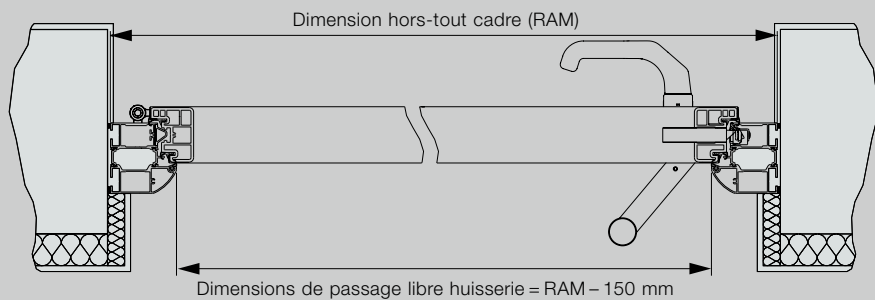

Coupe horizontale de la partie latérale

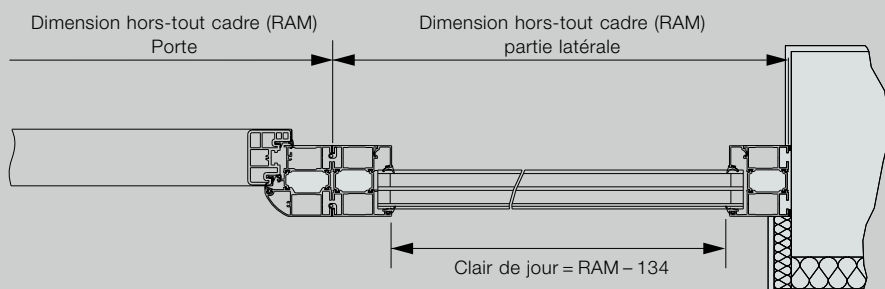

Coupe verticale de la porte

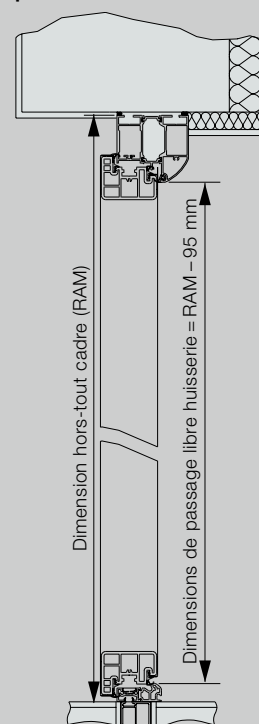

Toutes les dimensions sont en mm

Parties latérales en dimensions standards Thermo65 / Thermo46

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Thermo65 / 46	400 × 2100

Parties latérales en dimensions hors-standard Thermo65 / Thermo46

Exécutions	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Thermo46	300 – 1000* × 700 – 2250
Thermo65	300 – 1000* × 700 – 2250


* Imposte vitrée impossible avec partie fixe d'une largeur > 500 mm.
Les blocs-portes avec parties latérales n'assurent aucune fonction statique. Cette dernière doit être garantie par le corps de bâtiment.

Impostes vitrées en dimensions hors-standard Thermo65 / Thermo46


Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Thermo65 / 46	700 – 2250 × 300 – 500

Thermo46


Variantes d'huissérie




Huisserie A1



Huisserie A2



Profilé
d'élargissement
25 mm




Profil
d'élargissement
50 mm




Seuil standard


Coupe horizontale de la porte

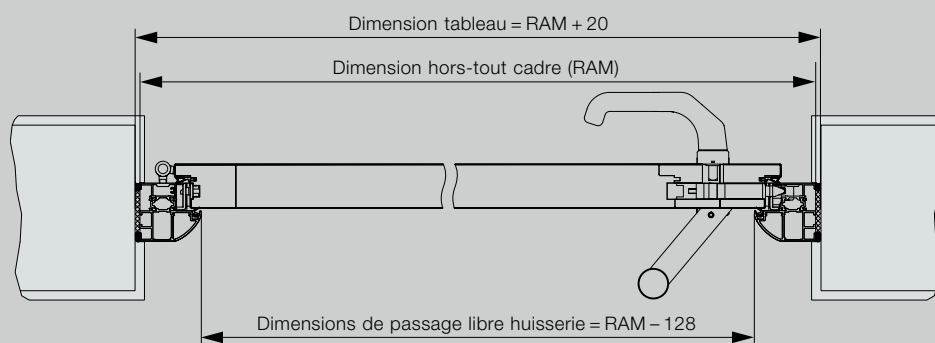

Coupe verticale de la porte

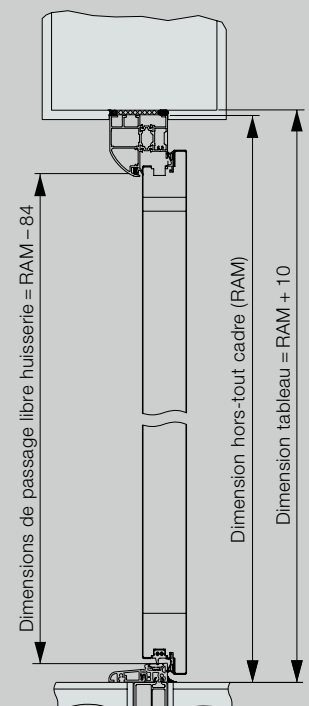

Coupe horizontale de la partie latérale

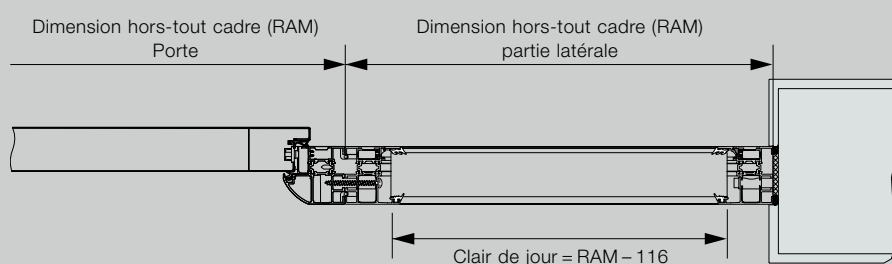

Toutes les dimensions sont en mm



Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann permet une conception intégrale optimisée. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

- **Portes de garage**

Parfaitement assorties à votre style architectural personnel : portes basculantes ou sectionnelles, en acier ou en bois.

- **Motorisations de porte et portail**

Profitez d'un confort optimal et d'une sécurité anti-intrusion grâce aux motorisations de porte de garage et de portail Hörmann. Avec les motorisations de porte d'intérieur Hörmann, profitez également de ce confort dans votre habitat.

- **Portes d'entrée**

Quels que soient vos besoins et vos exigences, vous trouverez le modèle répondant à vos attentes dans notre vaste gamme de portes d'entrée.

- **Portes en acier**

Des portes robustes pour toutes les pièces de la maison, de la cave au grenier.

- **Huisseries**

Choisissez un modèle dans notre large éventail de produits pour la construction, l'agrandissement et la rénovation.



Portes de garage et motorisations



Porte d'entrée Thermo65 / Thermo46



Portes en acier

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtshausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

HÖRMANN